KAWO

Dichtstoffe & Klebstoffe

- Wir produzieren
- in Deutschland
- seit 1909

Karl Wolpers GmbH & Co. KG

Bavenstedter Straße 73
31135 Hildesheim

Zentrale

Telefon	+49 5121 7619-0
Fax	+49 5121 7619-210
Mail	info@kawo.de
	www.kawo.de

Auftragsbearbeitung
(Bestellungen)

Telefon	+49 5121 7619-230
WhatsApp	+49 5121 7619-230
Fax	+49 5121 7619-213
Mail	dist@kawo.de

Anwendungstechnik

Telefon	+49 5121 7619-245
Fax	+49 5121 7619-210
Mail	dist.tech@kawo.de

Buchhaltung

Telefon	+49 5121 7619-150
Fax	+49 5121 7619-215
Mail	fibu@kawo.de

Bürozeiten

Mo – Do	08:00 – 16:30 Uhr
Fr	08:00 – 14:00 Uhr

Lieferbedingungen

Innerhalb Deutschlands
ab 200 € frei Haus,
darunter berechnen wir 15 € zusätzlich.

Zahlungsbedingungen

14 Tage ohne Abzug

Mindestabnahme

Entspricht der angegebenen
Verpackungseinheit (VE)

Sonstige Bedingungen

Es gelten ausschließlich unsere aktuell gültigen Zahlungs- und Lieferbedingungen. Alle Angebote sind freibleibend.

Unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen finden Sie auf Seite 59 oder als Download unter www.kawo.de/avb.pdf

Preis- und Artikeländerungen sowie Korrekturen behalten wir uns jederzeit vor.

Ihr Kontakt zu uns

Aktuelle Berichte und Informationen finden Sie auch in den sozialen Medien. Wir freuen uns auf Ihren Online-Besuch!

Dichtstoffe & Klebstoffe

Wolfgang Heide

Verkauf

T: +49 5121 7619-231
F: +49 5121 7619-213

dist@kawo.de

Inhaltsverzeichnis

Kontaktdaten Lieferbedingungen 02

Unser Unternehmen 04–05

Private Label 06

Dichtstoffe

SL 52	All in One Silikon	08–09
Sani E	Sanitär Silikon	10
GV 154	Holzfenster Silikon	11
SL 54	Neutral Silikon	12
Colorsil	Silikon	13
Optisil N	Bau Silikon	14
KD 87	Alkoxy Silikon	15
MS 83	Naturstein Silikon	16
SL 55	Holzfenster Silikon	17
SF 88	Glasfalz Silikon	18
SG 64	Randverbund Silikon	19
HF 84	Hitzefest Silikon	20
GK 85	Glasklar Silikon	21
SL 59	Aquarien Silikon	22
SM 99	Glasklar Hybrid	23
SM 100	High Speed Hybrid	24
SM 82	Hybrid Dichtstoff	25
SM 110	Struktur Hybrid	26
Colorhybrid	Klebedichtstoff	27
CD 79	Premium Acryl	28
Maler-Acryl	1-K Dichtstoff	29
Turbo Acryl	1-K Dichtstoff	30
Leicht Füller	Leichtspachtelmasse	31
LS 10	Struktur Acryl	32

Klebstoffe

MK 29	MS High Tack Kleber	34
MK 28	PUR Montagekleber	35
MK 27	MS Polymer Kleber	36
SK 86	Spiegelkleber	37
MK 25	Montagekleber	38
AF 26	Folienkleber	39

Kitte

Elastokitt 42–43

2-K Reparaturkitt 44

KAWO Fix 45

Leinölkitt 46

Hilfsmittel

PUR-Schaum & Zubehör 48–49

Reiniger & Haftgrund, Glätter . . 50

Rundschnur 51

Bänder 52–54

Zubehör 55–57

Legende 58

Primertabelle 58

Fugenrechner 58

Allgemeine Verkaufsbedingungen 59

KAWO – Tradition. Qualität. Erfolg.

Liebe Geschäftspartner*innen,

wir freuen uns, Ihnen die neueste Ausgabe unseres Produktkatalogs für Dichtstoffe & Klebstoffe präsentieren zu können. Seit unserer Gründung im Jahr 1909 entwickeln wir uns stetig weiter – mit dem Ziel, Ihnen nicht nur qualitativ hochwertige Produkte zu bieten, sondern auch stets den wachsenden Anforderungen eines dynamischen Marktes gerecht zu werden.

Mit dieser neuen Ausgabe haben wir unser Sortiment erneut angepasst, um Ihnen eine größere Produktauswahl und noch bessere Lösungen für Ihre Anwendungen zu bieten.

Der Standort Hildesheim spielt dabei eine zentrale Rolle in unserer Unternehmensphilosophie. Hier in Hildesheim setzen wir auf langjährige Expertise in der Fertigung und Entwicklung. Unsere Kompetenz als Hersteller von Dichtstoffen & Klebstoffen ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und eines klaren Fokus auf Qualität.

Genauso wichtig wie die Qualität unserer Produkte ist uns der verantwortungsvolle Umgang mit unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern. Der respektvolle Umgang miteinander und die Förderung einer offenen und transparenten Kommunikation sind die Grundlage unseres Erfolges.

Unsere Unternehmenswerte familiär, verlässlich, qualitätsbewusst und unkompliziert spiegeln sich in allem wider, was wir tun. Wir möchten, dass Sie sich auf uns verlassen können – sowohl bei der Qualität unserer Produkte als auch in der Zusammenarbeit mit uns. In einer Welt, die sich immer schneller verändert, sind wir Ihr stabiler Partner, auf den Sie zählen können.

Wir bedanken uns für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen, und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Viele Grüße aus Hildesheim

Torsten Wolpers

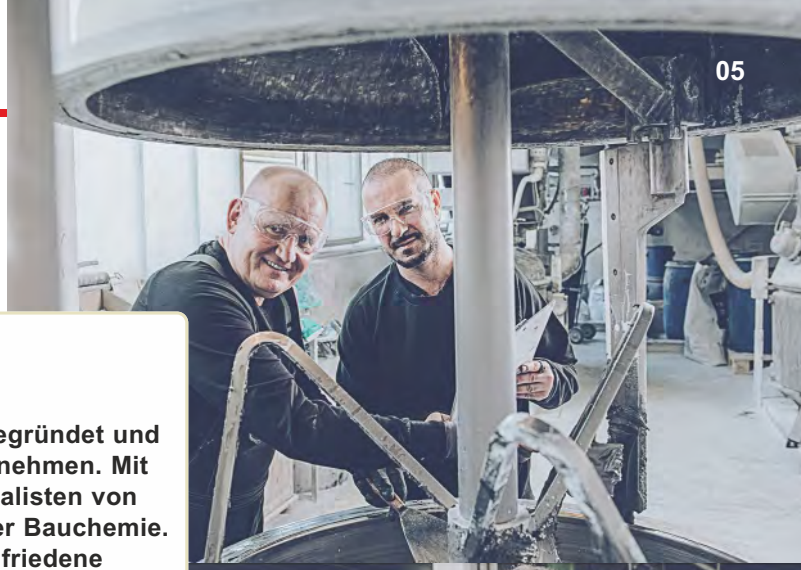

Unser Unternehmen

Die Karl Wolpers GmbH & Co. KG wurde 1909 gegründet und ist bis heute ein traditionsreiches Familienunternehmen. Mit aktuell 50 Mitarbeitern gehören wir zu den Spezialisten von hochwertigen Dichtstoffen und Klebstoffen in der Bauchemie. Seit über 100 Jahren beliefern wir europaweit zufriedene Kunden aus unserem Produktions- und Logistikstandort in Hildesheim.

Wir leben ein konsequentes, umfangreiches Qualitätsmanagement und verwenden ausschließlich hochwertige Rohstoffe von zertifizierten Lieferanten. Unsere Produktionsabläufe unterliegen einem ständigen Verbesserungsprozess. So garantieren wir stets Produkte im Premium-Segment.

Unsere Produkte und Services

Sie finden ein umfangreiches Sortiment für Industrie, Handel und Handwerk. Unser Markenprogramm bietet unseren Kunden Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen und Branchen wie z. B. Glasereien, Fensterbauer, Fugenspezialisten und viele mehr.

Mit unseren hochwertigen Fensterkitten gehören wir zu den Marktführern in Europa. Neben unserem Standardsortiment bieten wir unseren Kunden im In- und Ausland individuelle Lösungen.

Sprechen Sie uns gerne an.

Ihr Mehrwert: Qualität verbindet

Profitieren Sie von unserer Herstellerkompetenz und langjährigen Erfahrung. Durch ständigen Austausch mit unseren Geschäftspartnern entwickeln wir uns permanent im Sinne des Kunden und Marktes weiter.

Individuelle Beratung, schnelle und flexible Reaktion auf Ihre Bedürfnisse sowie kundenorientierte Bestellmengen runden unser Profil als leistungsstarker Partner ab.

KAWO Private Label

Ihre Marken-Premium-Produkte: einfach und unkompliziert mit unserem Private Label Angebot

Entdecken Sie die Vorteile unseres Private Label-Programms! Mit unseren hochwertigen Produkten, die Sie unter Ihrer eigenen Marke vertreiben können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben.

Wir unterstützen Sie von der Idee bis zu Ihrem fertigen Produkt. Starten Sie noch heute mit uns und bieten Sie Ihren Kunden zuverlässige Lösungen unter Ihrer eigenen Marke!

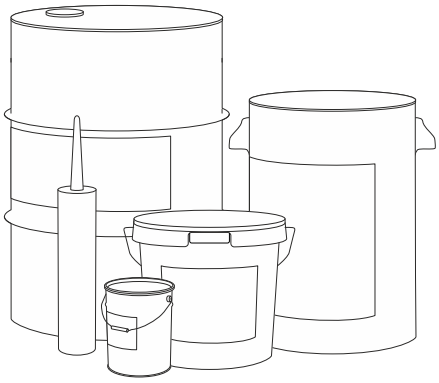

Flexibilität
Wählen Sie aus unterschiedlichen Gebinden und passen Sie die Produkte an die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe an.

Markenidentität
Gestalten Sie Ihre eigene Marke vom Produkt bis zur Verpackung und stärken Sie Ihre Kundenbindung.

Exklusivität
Bieten Sie hochwertige Produkte an, die unter Ihrem Label erhältlich sind.

Wettbewerbsvorteil
Profitieren Sie von einem differenzierten Angebot, das Ihre Kunden anspricht.

Dichtstoffe

SL 52	All in One Silikon	**08–09**
Sani E	Sanitär Silikon	**10**
GV 154	Holzfenster Silikon	**11**
SL 54	Neutral Silikon	**12**
Colorsil	Silikon	**13**
Optisil N	Bau Silikon	**14**
KD 87	Alkoxy Silikon	**15**
MS 83	Naturstein Silikon	**16**
SL 55	Holzfenster Silikon	**17**
SF 88	Glasfalz Silikon	**18**
SG 64	Randverbund Silikon	**19**
HF 84	Hitzefest Silikon	**20**
GK 85	Glasklar Silikon	**21**
SL 59	Aquarien Silikon	**22**
SM 99	Glasklar Hybrid	**23**
SM 100	High Speed Hybrid	**24**
SM 82	Hybrid Dichtstoff	**25**
SM 110	Struktur Hybrid	**26**
Colorhybrid	Klebedichtstoff	**27**
CD 79	Premium Acryl	**28**
Maler-Acryl	1-K Dichtstoff	**29**
Turbo Acryl	1-K Dichtstoff	**30**
Leichtfüller	Leichtspachtelmasse	**31**
LS 10	Struktur Acryl	**32**

SL 52

All in One Silikon

Anwendungsgebiete

- Fassadenbau
- Verglasungen
  - Ein- und Mehrscheibenglas
  - Metallfenster
  - Aluminiumfenster
  - Kunststofffenster
  - Holzfenster
- Sanitärbereich
  - Fliesen
  - Sanitärfugen
  - Küche und Bad
- Ladenbau
- Sandwichbau

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte . . . ca. 1,00 bis 1,30 g/cm^3

Shore-A-Härte 20

Hautbildung . . . . . ca. 10 Min.

Durchhärtung . . . . . ca. 3 mm/Tag

Härtungssystem. . . . . Oxim / Meko-frei

zulässige
Gesamtverformung . . . . . max. 25 %

Temperaturbeständigkeit . . ca. -50 °C bis +180 °C

Verarbeitungstemperatur . . von +5 °C bis +40 °C

Lagerung . . . . . kühl und trocken

Haltbarkeit . . . . . 18 Monate

Eigenschaften

- VSG-geeignet nach Kriterien der ift-Richtlinie DI 02/1
- neutralvernetzend
- fungizide Einstellung (außer Metallic-Farben)
- natursteinverträglich
- sehr gute UV-Beständigkeit
- sehr gut alterungsbeständig
- abriebfest, verursacht keine Schlierenbildung bei Glasversiegelungen
- anstrichverträglich gemäß DIN 52452-4
- sehr emissionsarmes Produkt, zertifiziert mit dem Umweltsiegel EMICODE EC 1 Plus
- lebensmittelecht (ISEGA-PZ)
- geeignet für Reinräume

TIPP

Reinraumzulassung – Dieses Produkt erfüllt die Norm nach DIN EN ISO 846

Farbe	NCS-Nummer	310 ml Kartusche	VE	620 ml Folienbeutel	VE
transparent	- - -	523317700	20	523319300	20
semitransparent	- - -	523387700	20	523389300	20
weiß	S 0300-N	520117700	20	520119300	20
hellgrau	S 1502-G	523117700	20	523119300	20
seidengrau	S 1502-Y	523197700	6	523199300	20
silbergrau	S 2002-G50Y	526217700	6	526209300	20
sanitärgrau	S 3502-Y	526817700	20	526819300	20
sandgrau	S 3005-Y20R	520237700	6	520239300	20
staubgrau	S 4502-Y	523017700	6	523019300	20
betongrau	S 5502-Y	526417700	6	526419300	20
dunkelgrau	S 6500-N	523217700	6	523209300	20
anthrazit	S 7500-N	521617700	20	521619300	20
manhattan	S 2000-N	527517700	20	527519300	20
schwarz	S 9000-N	520617700	20	520609300	20
alu	- - -	522307700	6	- - -	
edelstahl	- - -	522397700	6	- - -	
cremeweiß	S 1005-Y20R	- - -		5290019300	20
sandbeige	S 1510-Y10R	522797700	6	- - -	
bahamabeige	S 2005-Y60R	527717700	6	- - -	
buche	S 2020-Y40R	524417700	6	- - -	
kastanie	S 4030-Y30R	520457700	6	- - -	
eiche natur	S 3020-Y30R	520987700	6	- - -	
mooreiche	S 7010-Y70R	520597700	6	- - -	
dunkelbraun	S 8502-Y	- - -		520519300	20
		Palettenmenge	1200		600

Sani E

Sanitär Silikon

Anwendungsgebiete

- Sanitärbereich
  - Fliesen
  - andere Sanitärfugen in Küche und Bad
- Glasversiegelung
- Abdichtung von diversen Materialien
  - Aluminium
  - lackierte Metalle
  - Emaille
  - Keramik

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte . . . ca. 1,04 g/cm³

Shore-A-Härte . . . . . ca. 20

Hautbildung . . . . . ca. 10 Min.

Durchhärtung . . . . . ca. 3 mm am 1. Tag

Härtungssystem. . . . . essigsauer / acetat

zulässige Gesamtverformung . . . . . max. 25 %

Temperaturbeständigkeit . . ca. -50 °C bis +180 °C

Verarbeitungstemperatur . . von +5 °C bis +40 °C

Lagerung . . . . . kühl und trocken

Haltbarkeit . . . . . 24 Monate

Eigenschaften

- fungizide Einstellung
- acetatvernetzend
- feuchtraumbeständig
- emissionsarm
- sehr gute Haftfestigkeit auf vielen Untergründen
- witterungsbeständig
- sehr gute UV-Beständigkeit
- sehr gut alterungsbeständig
- lichtecht
- geprüft nach DIN EN 15651-3, Klasse XS1
- nicht überstreichbar

Farbe	NCS-Nummer	310 ml Kartusche	VE	400 ml Folienbeutel	VE
transparent	- - -	563317700	20	- - -	
weiß	S 0300-N	560117700	20	- - -	
fugengrau	S 1500-N	566617700	6	566619400	20
silbergrau	S 2000-N	566217700	20	566219400	20
manhattan	S 2500-N	567507700	6	- - -	
grau	S 3500-N	560217700	6	- - -	
sandgrau	S 3502-Y	560237700	6	560239400	20
sanitärgrau	S 4005-G80Y	566817700	20	566819400	20
basaltgrau	S 5500-N	563297700	6	563299400	20
staubgrau	S 4502-Y	563017700	20	563019400	20
anthrazit	S 7500-N	561617700	6	- - -	
schwarz	S 9000-N	560617700	6		
bahamabeige	S 2010-Y30R	567717700	6	- - -	
		Palettenmenge	1200		800

GV 154

Holzfenster Silikon

Anwendungsgebiete

- Verglasungen
  - lackierte Holzfenster
  - lasierte Holzfenster
- Anschluss- und Dehnungsfugen zwischen:
  - Beton
  - Mauerwerk
  - Metall
  - Kunststoff
  - Holz

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte . . . ca. 1,02 g/cm³

Shore-A-Härte 20

Hautbildung . . . . . ca. 10 Min.

Durchhärtung . . . . . ca. 2 – 3 mm am 1. Tag

Härtungssystem . . . . . Oxim / Meko-frei

Temperaturbeständigkeit . . ca. -40 °C bis +180 °C

Verarbeitungstemperatur . . von +5 °C bis +40 °C

Lagerung . . . . . kühl und trocken

Haltbarkeit
- Standardfarben . . . . . 12 Monate
- Sonderfarbe . . . . . 6 Monate

Eigenschaften

- VSG-geeignet
  nach Kriterien der ift-Richtlinie DI 02/1
- neutralvernetzend
- nicht korrosiv
- früh belastbar
- anstrichverträglich nach DIN 52452-4
- universelle Selbsthaftung auf vielen gängigen Lacken und Lasuren
- entspricht den Anforderungen der DIN 18545
- sehr emissionsarmes Produkt, zertifiziert mit dem Umweltsiegel EMICODE EC 1 Plus

Farbe	310 ml Kartusche	VE
Sonderfarbe nach RAL / NCS	1544907700	1
Palettenmenge		1200

Farbe	NCS-Nummer	310 ml Kartusche	VE	620 ml Folienbeutel	VE
transparent	- - -	1543307700	20	1543309300	20
weiß	S 0300-N	1540107700	20	1540109300	20
grau	S 4500-N	1540207700	20	1540209300	20
braun	S 7020-Y50R	1540407700	6	1540409300	20
oregon	S 6030-Y20R	1548527700	6	1548529300	20
oregon I	S 3030-Y20R	- - -		1548409300	20
eiche	S 3040-Y30R	- - -		1540909300	20
schwarz	S 9000-N	1540607700	20	- - -	
	Palettenmenge		1200		600

Jede Wunschfarbe lieferbar ab 1 Kartusche!

- **Dieses Produkt erhalten Sie als Sonderanfertigung in jeder Farbe nach RAL, NCS oder Muster ab 1 Kartusche.**

SL 54

Neutral Silikon

Anwendungsgebiete

- Fassadenbau
- Verglasungen
  - Ein- und Mehrscheibenglas
  - Metallfenster
  - Kunststofffenster
  - Holzfenster
- Anschluss- und Konstruktionsfugen zwischen:
  - Beton
  - Mauerwerk
  - Metall
  - Kunststoff
  - Holz

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte . . . ca. 1,02 g/cm³

Shore-A-Härte 20

Hautbildung . . . . . ca. 10 Min.

Durchhärtung . . . . . ca. 3 mm/Tag

Härtungssystem. . . . . Oxim / Meko-frei

zulässige Gesamtverformung . . . . . max. 25 %

Temperaturbeständigkeit . . ca. -50 °C bis +180 °C

Verarbeitungstemperatur . . von +5 °C bis +40 °C

Lagerung . . . . . kühl und trocken

Haltbarkeit . . . . . 15 Monate

Eigenschaften

- entspricht den Anforderungen der DIN 18545
- neutralvernetzend
- anstrichverträglich nach DIN 52452-4
- geprüft nach EN 15651-1,4
- zulässige Gesamtverformung: max. 25 %
- sehr gute Witterungsbeständigkeit
- sehr gute UV-Beständigkeit
- dauerelastisch
- abriebfest, verursacht keine Schlierenbildung bei Glasversiegelungen
- nicht korrosiv

Farbe	NCS-Nummer	310 ml Kartusche	VE	620 ml Folienbeutel	VE
transparent	- - -	543307700	20	543309300	20
weiß	S 0300-N	540107700	20	540109300	20
hellgrau	S 2500-N	543107700	20	543109300	20
grau	S 6000-N	540207700	20	540209300	20
schwarz	S 9000-N	540607700	6	540609300	20
braun	S 7020-Y50R	540407700	6	540409300	20
dunkelbraun	S 8502-Y	540507700	6	- - -	
eiche	S 3040-Y30R	540907700	6	- - -	
		Palettenmenge	1200		600

Farbe	NCS-Nummer	400 ml Folienbeutel	VE
transparent	- - -	543309400	20
weiß	S 0300-N	540109400	20
schwarz	S 9000-N	540609400	20
	Palettenmenge		800

Colorsil

Silikon nach Wunschfarbe

Anwendungsgebiete

- Fußboden
- Sanitärbereich
  - Küche
  - Bad
- Ladenbau
- Glasversiegelung
- Fassadenbau
- Fensterbau

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte . . . ca. 1,03 g/cm³

Shore-A-Härte (DIN 535059) 25

Hautbildung . . . . . ca. 10 Min.

Durchhärtung . . . . . ca. 3 mm am 1. Tag

Härtungssystem . . . . . Oxim / Meko-frei

zulässige Gesamtverformung . . . . . max. 25 %

Temperaturbeständigkeit . . -40 °C bis +150 °C

Verarbeitungstemperatur . . von +5 °C bis +40 °C

Lagerung . . . . . kühl und trocken

Haltbarkeit . . . . . 6 Monate

Eigenschaften

- fungizide Einstellung
- VSG-geeignet
- neutralvernetzend
- sehr gute UV-Beständigkeit
- sehr gut alterungsbeständig
- ausgezeichnete Haftfestigkeit auf vielen Untergründen
- nicht überstreichbar
- sehr emissionsarmes Produkt, zertifiziert mit dem Umweltsiegel EMICODE EC1 Plus

Farbe	310 ml Kartusche	VE
Sonderfarbe nach RAL / NCS	2517749	1

Jede Wunschfarbe lieferbar ab 1 Kartusche!

- **Dieses Produkt erhalten Sie als Sonderanfertigung in jeder Farbe nach RAL, NCS oder Muster ab 1 Kartusche.**

Optisil N

Bau Silikon

Anwendungsgebiete

- Abdichten, Verkleben, Verfugen, Versiegeln
  - Holzfenster und -türen
  - PVC-Fenster und -türen
  - Glas
  - Fliesen
  - Kunststoff außer PP und PE
  - Bauanschlüsse von mineralischen Baustoffen
  - Metallbau
  - Wohnwagenbau
  - Wintergärten

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte
- weiß . . . . . 1,35 g/cm³
- transparent . . . . . 1,0 g/cm³

Shore-A-Härte
- weiß 39
- transparent 29

Hautbildung
- weiß . . . . . ca. 15 Min.
- transparent . . . . . ca. 10 Min.

Durchhärtung . . . . . ca. 2 – 3 mm/Tag

Härtungssystem . . . . . Oxim / Meko-frei

Temperaturbeständigkeit . . ca. -50 °C bis +180 °C

Verarbeitungstemperatur . . von +5 °C bis +40 °C

Lagerung . . . . . kühl und trocken

Haltbarkeit . . . . . 15 Monate

Eigenschaften

- alterungsbeständig
- nicht korrosiv
- neutralvernetzend
- breites Haftspektrum und Anwendungsgebiet

Farbe	NCS-Nummer	310 ml Kartusche	VE
transparent	- - -	573307700	20
weiß	S 0300-N	570107700	20
		Palettenmenge	1200

KD 87

Alkoxy Silikon

Anwendungsgebiete

- Abdichten und Verkleben
- Verglasungen
- Abdichten von Anschluss- und Konstruktionsfugen
- geeignet für spannungsausgleichende Verklebungen von lackierten Gläsern
- geeignet für Abdichtungen von Acrylglas- und Polycarbonatstegplatten (z. B. Makrolon)

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte . . . ca. 1,03 g/cm³

Shore-A-Härte 18

Hautbildung . . . . . ca. 10 Min.

Durchhärtung . . . . . ca. 2 mm/Tag

Härtungssystem . . . . . neutralvernetzend - alkoxy

zulässige Gesamtverformung . . . . . 25 %

Temperaturbeständigkeit . . ca. -50 °C bis +120 °C

Verarbeitungstemperatur . . von +5 °C bis +40 °C

Lagerung . . . . . kühl und trocken

Haltbarkeit . . . . . 12 Monate

Eigenschaften

- sehr gut alterungs- und UV-beständig
- neutralvernetzend, oximfrei
- anstrichverträglich
- nicht korrosiv
- selbsthaftend auf vielen Kunststoff- und Beschichtungsarten
- hohe Abriebfestigkeit
- nahezu geruchsfrei (geringe Freisetzung von Alkohol)
- geprüft nach EN 15651-1, -2, -3
- sehr emissionsarmes Produkt, zertifiziert mit dem Umweltsiegel EMICODE EC1 Plus

Farbe	NCS-Nummer	310 ml Kartusche	VE
transparent	- - -	873307700	6
		Palettenmenge	1200

MS 83

Naturstein Silikon

Anwendungsgebiete

- Marmor- und Naturstein
  - im Dauernassbereich
  - für Treppenstufen
- Hochbaufassaden
- Bodenfugen

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte
- transparent . . . . . 1,03 g/cm³
- farbig . . . . . 1,28 g/cm³

Shore-A-Härte
- transparent 25
- farbig 40

Hautbildung . . . . . ca. 10 Min.

Durchhärtung . . . . . ca. 3 mm am 1. Tag

Härtungssystem . . . . . Oxim / Meko-frei

zulässige Gesamtverformung . . . . . max. 20 %

Temperaturbeständigkeit . . ca. -50 °C bis +150 °C

Verarbeitungstemperatur . . von +5 °C bis +40 °C

Lagerung . . . . . kühl und trocken

Haltbarkeit
- bei Standardfarben . . 18 Monate
- bei Einfärbung . . . . . 6 Monate

Eigenschaften

- verträglich mit Natursteinen wie Marmor, Sandstein, Granit etc. – keine Randzonenverfärbung
- neutralvernetzend
- hohe Abriebfestigkeit
- für Dehnungsfugen im Fußbodenbereich geeignet
- fungizide Einstellung
- VSG-geeignet nach Kriterien der ift-Richtlinie DI 02/1
- sehr emissionsarmes Produkt, zertifiziert mit dem Umweltsiegel EMICODE EC1 Plus

Farbe	310 ml Kartusche	VE
Sonderfarbe nach RAL / NCS	2837749	1
	Palettenmenge	1200

Farbe	NCS-Nummer	310 ml Kartusche	VE
transparent	- - -	833307700	20
weiß	S 0300-N	830107700	20
hellgrau	S 1500-N	833107700	6
betongrau	S 2500-N	836407700	6
anthrazit	S 8000-N	831607700	6
jasmin	S 1005-Y50R	837407700	6
manhattan	S 2002-R	837507700	6
beige	S 2005-Y60R	830707700	6
	Palettenmenge		1200

Jede Wunschfarbe lieferbar ab 1 Kartusche!

- **Dieses Produkt erhalten Sie als Sonderanfertigung in jeder Farbe nach RAL, NCS oder Muster ab 1 Kartusche.**

SL 55

Holzfenster Silikon überstreichbar

Anwendungsgebiete

- Verglasungen
  - lackierte Holzfenster
  - lasierte Holzfenster

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte . . . 1,27 g/cm³
Shore-A-Härte . . . . . ca. 30
Hautbildung . . . . . 15 Min.
Durchhärtung . . . . . ca. 1 – 2 mm/Tag
Härtungssystem. . . . . Oxim / Meko-frei

Temperaturbeständigkeit . . ca. -50 °C bis +180 °C
Verarbeitungstemperatur . . von +5 °C bis +40 °C
Lagerung . . . . . kühl und trocken
Haltbarkeit . . . . . 12 Monate

Eigenschaften

- sehr gut alterungsbeständig
- sehr gut lichtecht
- gute Haftfestigkeit auf vielen Untergründen
- beständig gegen verdünnte Laugen und Säuren
- neutralvernetzend
- verursacht keine Schlierenbildung bei Glasversiegelung
- anstrichverträglich nach DIN 52452-4; Einsatz als Dichtstoff nach DIN 18545
- überstreichbar (siehe technisches Datenblatt)

Farbe	NCS-Nummer	310 ml Kartusche	VE
schneeweiß	S 0300-N	551107700	20
		Palettenmenge	1200

SF 88

Glasfalz Silikon

Anwendungsgebiete

- Verglasungen
  - dauerhaft weiße Glasfalz-Versiegelung von Holzfenstern
  - dauerhaft weiße Versiegelung von Holztüren

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte . . . ca. 1,04 g/cm³

Shore-A-Härte . . . . . ca. 23

Hautbildung . . . . . ca. 10 Min.

Durchhärtung . . . . . ca. 2 mm/Tag

Härtungssystem. . . . . Oxim / Meko-frei

zulässige
Gesamtverformung . . . . . max. 25 %

Temperaturbeständigkeit . . ca. -50 °C bis +180 °C

Verarbeitungstemperatur . . von +5 °C bis +40 °C

Lagerung . . . . . kühl und trocken

Haltbarkeit . . . . . 12 Monate

Eigenschaften

- VSG-geeignet
- neutralvernetzend
- anstrichverträglich nach DIN 52452-4
- härtet schnell und klebfrei aus
- schlierenfrei
- fungizide Einstellung
- nicht korrosiv
- geruchsarm

Farbe	NCS-Nummer	310 ml Kartusche	VE	620 ml Folienbeutel	VE
weiß	S 0300-N	880107700	20	880109300	20
		Palettenmenge	1200		600

SG 64

Randverbund Silikon

Anwendungsgebiete

- für Sekundärabdichtung von UV-beständigen Isoliergläsern
- Verglasungen
  - UV-Randverbund von Mehrscheibenisolierglas
  - Stoßverklebungen von Iso-Scheiben
  - geeignet für Überkopf- und Vertikalverglasungen

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte . . . ca. 1,25 g/cm³

Shore-A-Härte . . . . . ca. 30

Hautbildung . . . . . ca. 5 – 10 Min.

Durchhärtung . . . . . ca. 3 mm/Tag

Härtungssystem. . . . . Oxim / Meko-frei

übliche
Gesamtverformung . . . . . ca. 3,5 %

Temperaturbeständigkeit . . ca. -50 °C bis +200 °C

Verarbeitungstemperatur . . von +5 °C bis +40 °C

Lagerung . . . . . kühl und trocken

Haltbarkeit . . . . . 12 Monate

Eigenschaften

- sehr gute UV-Beständigkeit
- ausgezeichnete Glashaftung
- neutralvernetzend
- hohe Kerbfestigkeit
- geringe Wasserdampfdurchlässigkeit
- verträglich mit herkömmlichen Randverbundmaterialien
- verträglich mit PVB-Folien
- VSG-geeignet
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1279

Farbe	NCS-Nummer	310 ml Kartusche	VE	620 ml Folienbeutel	VE
schwarz	S 9000-N	640607700	20	640609300	20
	Palettenmenge		1200		600

HF 84

Hitzefest Silikon

Anwendungsgebiete

- Industriesektor
- Bausektor
- hohe Temperaturbelastungen

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte . . . ca. 1,3 g/cm^3
Shore-A-Härte 25
Hautbildung . . . . . ca. 10 Min.
Durchhärtung . . . . . ca. 2 – 3 mm / Tag
Härtungssystem . . . . . essigsauer / acetat
Temperaturbeständigkeit . . ca. -50 °C bis +280 °C
Verarbeitungstemperatur . . von +5 °C bis +40 °C
Lagerung . . . . . kühl und trocken
Haltbarkeit . . . . . 12 Monate

Eigenschaften

- alterungsbeständig
- lichtecht
- acetatvernetzend
- hohe Temperaturbeständigkeit
- gute Haftfestigkeit auf vielen Untergründen
- beständig gegen verdünnte Laugen und Säuren
- physiologisch unbedenklich

Farbe	NCS-Nummer	310 ml Kartusche	VE
rotbraun	S 4550-Y90R	841407700	6
		Palettenmenge	1200

GK 85

Glasklar Silikon

Anwendungsgebiete

- Kleben und Abdichten
  - Aluminium
  - Mosaikverklebungen
  - Kunstglasbau
  - Vitrinenbau
  - Glasbau

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte . . . ca. 1,0 g/cm³
Shore-A-Härte 20
Hautbildung . . . . . ca. 10 Min.
Durchhärtung . . . . . ca. 3 mm/Tag
Härtungssystem . . . . . essigsauer / acetat
Temperaturbeständigkeit . . ca. -40 °C bis +150 °C
Verarbeitungstemperatur . . von +5 °C bis +40 °C
Lagerung . . . . . kühl und trocken
Haltbarkeit . . . . . 12 Monate

Eigenschaften

- glasklar nach Aushärtung
- acetatvernetzend
- sehr gute Alterungs-, Witterungs- und UV-Beständigkeit
- Optik verschiebt sich mit zunehmender Schichtstärke zu transparent
- nicht für flächige Klebungen
- nicht in Schichtstärken von mehr als 15 mm einsetzen
- nicht überstreichbar

Farbe	NCS-Nummer	310 ml Kartusche	VE
glasklar	- - -	852207700	6
		Palettenmenge	1200

SL 59

Aquarien Silikon

Anwendungsgebiete

- Aquarienbau
- Terrarienbau
- Ganzglaskonstruktionen

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte . . . ca. 1,03 g/cm³

Shore-A-Härte . . . . . ca. 22

Hautbildung . . . . . ca. 10 Min.

Durchhärtung . . . . . ca. 3 mm/Tag

Härtungssystem. . . . . essigsauer / acetat

Temperaturbeständigkeit . . ca. -50 °C bis +180 °C

Verarbeitungstemperatur . . von +5 °C bis +40 °C

Bruchdehnung
(DIN 53504) . . . . . ca. 680 %

Lagerung . . . . . kühl und trocken

Haltbarkeit . . . . . 15 Monate

Eigenschaften

- nicht toxisch für Fische sowie andere empfindliche Lebewesen
- acetatvernetzend
- optimale Selbsthaftung auf Glas
- VSG-geeignet
- beständig gegen Süßwasser und Meerwasser
- entspricht DIN 32 622

Farbe	NCS-Nummer	310 ml Kartusche	VE	620 ml Folienbeutel	VE
transparent	- - -	593307700	20	- - -	
schwarz	S 9000-N	590607700	20	590609300	20
	Palettenmenge		1200		600

SM 99

Glasklar Hybrid

Anwendungsgebiete

- Klebedichtstoff auf MS-Polymerbasis
- geeignet für glasklare Verklebungen und Abdichtungen
- Verklebungen von diversen Materialien wie Holz, Edelstahl, Keramik, Glas und Aluminium
- im Industrie- und Baubereich

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte	ca. 1,10 g/cm³
Shore-A-Härte	ca. 40
Hautbildung	ca. 15–20 Min. bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
Durchhärtung	ca. 3 mm/Tag bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
Härtungssystem	MS-Polymer
Dehnspannungswert bei 100%	ca. 0,5 N/mm²
Zugfestigkeit	ca. 3,7 N/mm²
Reißdehnung	ca. 470 %
Temperaturbeständigkeit	ca. -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	von +5 °C bis +40 °C
Rückstellvermögen (DIN EN ISO 11600)	> 75 %
Lagerung	kühl und trocken
Haltbarkeit	12 Monate

Eigenschaften

- glasklare Optik nach dem Aushärten
- dauerelastisch und spannungsausgleichend
- silikonfrei
- isocyanatfrei
- nahezu geruchsfrei
- natursteinverträglich
- kein Einsatz unter starker UV-Belastung empfohlen
- sehr emissionsarmes Produkt, zertifiziert mit dem Umweltsiegel EMICODE EC1

Farbe	NCS-Nummer	300 ml Kartusche	VE
glasklar	- - -	992207600	6
		Palettenmenge	1200

KAWO Dichtstoffe

SM 100

High-Speed Hybrid

Anwendungsgebiete

- Abdichtungen von
  - Fassadenfugen
  - Bodenfugen
- Verklebungen von
  - diversen Materialien wie Holz, Buntmetall, Beton, Mauerwerk, Epoxid, Polyester, Hart-PVC, Edelstahl, Aluminium
  - im Industriebereich
  - im Baubereich

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte	ca. 1,5 g/cm³
Shore-A-Härte	ca. 45
Hautbildung	ca. 10 – 15 Min. bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
Durchhärtung	ca. 3 – 4 mm/Tag in 24 Stunden bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
Härtungssystem	MS-Polymer
zulässige Gesamtverformung	max. 25 % (HM-25)
Zugfestigkeit (DIN 53504)	1,1 N/mm²
Temperaturbeständigkeit	ca. -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	von +5 °C bis +40 °C
Viskosität	pastös, standfest
Lagerung	kühl und trocken
Haltbarkeit	12 Monate

Eigenschaften

- als Fugendichtstoff oder als Kleber verwendbar
- dauerelastisch und hochmodulig
- überstreichbar mit wässrigen Beschichtungssystemen
- silikonfrei, isocyanatfrei
- geringer Schwund
- schleifbar, wasserfest
- UV-Beständigkeit
- fungizide Einstellung
- natursteinverträglich
- lebensmittelecht (ISEGA-PZ)
- extrem stark haftend
- sehr emissionsarmes Produkt, zertifiziert mit dem Umweltsiegel EMICODE EC1 Plus

Farbe	NCS-Nummer	300 ml Kartusche	VE	600 ml Folienbeutel	VE
weiß	S 0300-N	1000107600	20	1000108400	20
grau	S 4005-R80B	1000207600	20	- - -	
schwarz	S 9000-N	1000607600	20	- - -	
	Palettenmenge		1200		600

TIPP

Reinraumzulassung – Dieses Produkt erfüllt die Norm nach DIN EN ISO 846

SM 82

Hybrid Dichtstoff

Anwendungsgebiete

- Hochbau
- Bauanschlussfugen
- Fußbodenfugen
- Dachfugen
- hochelastische Verklebungen

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte . . . ca. 1,4 g/cm³

Shore-A-Härte . . . . . ca. 25

Hautbildung . . . . . ca. 30 Min.

Durchhärtung . . . . . ca. 2 – 3 mm am 1. Tag

Härtungssytem. . . . . MS-Polymer

zulässige
Gesamtverformung . . . . . max. 25 %
Dichtstoffklasse 25 LM

Temperaturbeständigkeit . . ca. -40 °C bis +90 °C

Verarbeitungstemperatur . . von +5 °C bis +40 °C

Rückstellvermögen
(DIN EN ISO 11600) . . . . > 75 %

Lagerung . . . . . kühl und trocken

Haltbarkeit . . . . . 12 Monate

Eigenschaften

- ausgezeichnet witterungsbeständig
- UV-Beständigkeit
- dauerhaft weichelastisch
- innen und außen anwendbar
- anstrichverträglich nach DIN 52452-4
- überstreichbar mit wässrigen Beschichtungssystemen
- silikonfrei
- isocyanatfrei
- lösemittelfrei
- natursteinverträglich
- sehr emissionsarmes Produkt, zertifiziert mit dem Umweltsiegel EMICODE EC1 Plus
- entspricht DIN 18540-F

Farbe	NCS-Nummer	300 ml Kartusche	VE	600 ml Folienbeutel	VE
weiß	S 0300-N	820107600	20	820108400	20
betonhellgrau	S 1500-N	- - -		823178400	20
sichtbeton	S 3502-B	- - -		823188400	20
betongrau	S 4502-Y	826407600	20	826408400	20
anthrazit	S 8000-N	- - -		821608400	20
schwarz	S 9000-N	820607600	20	820608400	20
	Palettenmenge		1200		600

TIPP

entspricht DIN 18540-F

KAWO Dichtstoffe

SM 110

Struktur Hybrid

Anwendungsgebiete

- Hochbau
- Industrie
- Bauanschlussfugen innen und außen
- besonders für strukturierte Oberflächen geeignet

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte	ca. 1,4 g/cm³
Shore-A-Härte	ca. 25
Hautbildung	ca. 30 Min.
Durchhärtung	ca. 2 – 3 mm am 1. Tag
Härtungssytem	MS-Polymer
zulässige Gesamtverformung	25 % Dichtstoffklasse 25 LM
Temperaturbeständigkeit	ca. -40 °C bis +90 °C (im abgebundenen Zustand)
Verarbeitungstemperatur	von +5 °C bis +40 °C
Rückstellvermögen (DIN EN ISO 11600)	> 75 %
Lagerung	kühl und trocken
Haltbarkeit	12 Monate

Eigenschaften

- ausgezeichnet witterungsbeständig
- dauerhaft weichelastisch
- anstrichverträglich nach DIN 52452-4
- sollte als elastischer Dichtstoff in Bewegungsfugen nicht überstrichen, sondern nur beschnitten werden
- im Bedarfsfall ist es überstreich- / überlackierbar mit wässrigen Beschichtungssystemen
- natursteinverträglich
- entspricht DIN 18540-F
- Körnung 0 – 3 mm
- sehr emissionsarmes Produkt, zertifiziert mit dem Umweltsiegel EMICODE EC1 Plus

Farbe	NCS-Nummer	300 ml Kartusche	VE	600 ml Folienbeutel	VE
weiß	S 0300-N	1100107600	20	1100108400	20
	Palettenmenge		1200		600

TIPP

entspricht DIN 18540-F

Colorhybrid

Klebedichtstoff nach Wunschfarbe

Anwendungsgebiete

- universeller Klebedichtstoff als Kleber und Fugendichtstoff verwendbar
- Abdichtungen
  - Fassadenfugen
  - Bodenfugen
- Klebungen
  - Emaille
  - Buntmetalle
  - Beton
  - Mauerwerk
  - Epoxid
  - uvm.

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte	ca. 1,2 g/cm³
Shore-A-Härte	ca. 40
Hautbildung	ca. 20 Min.
Durchhärtung	3 mm am 1. Tag
Härtungssytem	MS-Polymer
zulässige Gesamtverformung	max. 25 % Dichtstoffklasse 25 HM
Temperaturbeständigkeit	ca. -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	von +5 °C bis +40 °C
Lagerung	kühl und trocken
Haltbarkeit	6 Monate

Eigenschaften

- dauerelastisch und hochmodulig
- überstreich- / überlackierbar mit wässrigen Beschichtungssystemen
- silikonfrei
- isocyanatfrei
- geringer Schwund
- schleifbar
- gute UV-Beständigkeit
- natursteinverträglich
- extrem starke Haftung auf Metallen, Holzwerkstoffen, PVC-Fußböden, Mauerwerk, lackierten Oberflächen
- sehr emissionsarmes Produkt, zertifiziert mit dem Umweltsiegel EMICODE EC1 Plus

Farbe	300 ml Kartusche	VE
Sonderfarbe nach RAL / NCS	2271774900	1

Jede Wunschfarbe lieferbar ab 1 Kartusche!

- **Dieses Produkt erhalten Sie als Sonderanfertigung in jeder Farbe nach RAL, NCS oder Muster ab 1 Kartusche.**

CD 79

Premium Acryl

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Anschlussfugen und Rissen
  - Beton
  - Mauerwerk
  - Gasbeton
  - Putz
  - Holz
  - Aluminium
  - Hart-PVC

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte
- transparent . . . . . 1,1 g/cm³
- farbig . . . . . 1,6 g/cm³

Shore-A-Härte
- transparent . . . . . ca. 30
- farbig . . . . . ca. 25

Hautbildung . . . . . ca. 20 Min.

Durchhärtung . . . . . ca. 5 mm in 7 Tagen

Härtungssystem . . . . . physikalisch trocknend

Temperaturbeständigkeit . . ca. -20 °C bis +80 °C

Verarbeitungstemperatur . . über +5 °C

Dehn-/Stauchvermögen . . max. 12,5 %

Volumenschwund
- transparent . . . . . ca. 30 %
- farbig . . . . . ca. 20 %

Lagerung . . . . . kühl und trocken

- Kurzzeitige geringe Frosteinwirkung (bis -15 °C) beeinträchtigt die Funktionstüchtigkeit nicht.

Haltbarkeit . . . . . 18 Monate

Eigenschaften

- alterungsbeständig nach Bildung einer ausreichend starken Oberflächenhaut
- überstreichbar mit den meisten handelsüblichen Farben und Lacken
- regenfest
- der Farbton transparent härtet von weiß zu transparent aus
- TYP F - EXT - INT
  transparent . . . . . Klasse 12,5 P
  farbig . . . . . Klasse 12,5 E

Farbe	NCS-Nummer	310 ml Kartusche	VE	620 ml Folienbeutel	VE
transparent	- - -	793307700	20	- - -	
weiß	S 0300-N	790107700	20	790109300	20
		Palettenmenge	1200		600

Farbe	NCS-Nummer	400 ml Folienbeutel	VE
weiß	S 0300-N	790109400	20
		Palettenmenge	800

Maler-Acryl

Plastoelastischer 1-K Dichtstoff

Anwendungsgebiete

- für Malerarbeiten zum Abdichten von
  - Fugen
  - Anschlüssen
  - Übergängen im Innenbereich
- ideal für Ausbesserungsarbeiten
  - an verputzten Wänden
  - an Gipskarton
  - an Trennwänden im gesamten Innenausbau
  - Befestigung von Holzleisten oder Styroporleisten
- als Spachtelmasse bei Wandrissen aller Art

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte . . . ca. 1,7 g/cm³

Hautbildung . . . . . ca. 20 Min.

Durchhärtung . . . . . ca. 2 mm/Tag

Härtungssystem . . . . . physikalisch trocknend

Temperaturbeständigkeit . . ca. -10 °C bis +80 °C

Verarbeitungstemperatur . . von +5 °C bis +40 °C

Fugenbreite . . . . . min./max. 5 – 20 mm

Lagerung . . . . . kühl und trocken vor Frost schützen

Haltbarkeit . . . . . 18 Monate

Eigenschaften

- überstreichbar mit den meisten handelsüblichen Dispersionsfarben
- überputzbar mit den meisten herkömmlichen Putzen
- umweltfreundliche Aushärtungsreaktion, Wasserabgabe durch Verdunstung

Farbe	NCS-Nummer	300 ml Kartusche	VE
weiß	S 0300-N	760107600	20
		Palettenmenge	1200

Turbo Acryl

Plastoelastischer 1-K Dichtstoff

Anwendungsgebiete

- überstreichbar nach 10 Minuten
- plastoelastischer 1K-Dichtstoff auf Acrylbasis
- für Ausbesserungsarbeiten und Abdichtungen an verputzten Wänden, Gipskarton, Holz- und Styroporleisten
- für das Füllen und Reparieren von Rissen und Bohrlöchern

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte . . . ca. 1,72 g/cm³

Hautbildung . . . . . ca. 10 Min.

Durchhärtung . . . . . ca. 2 mm/Tag

Temperaturbeständigkeit . . ca. -20 °C bis +80 °C

Verarbeitungstemperatur . . von +5 °C bis +30 °C

Fugenbreite . . . . . min./max. 5 – 15 mm

Schrumpfung nach Aushärten . . . . . ca. 30 %

Lagerung . . . . . kühl und trocken vor Frost schützen

Haltbarkeit . . . . . 18 Monate

Eigenschaften

- überstreichbar mit den meisten handelsüblichen Dispersionsfarben
- überputzbar mit den meisten herkömmlichen Putzen
- umweltfreundliche Aushärtungsreaktion, Wasserabgabe durch Verdunstung
- geruchsarm
- farbbeständig und wasserfest nach dem Aushärten
- geringer VOC-Gehalt

Farbe	NCS-Nummer	310 ml Kartusche	VE
weiß	S 0300-N	750107700	12
		Palettenmenge	1200

Leicht Füller

Leichtspachtelmasse auf Acryl Basis

Anwendungsgebiete

- ultraleichte Spachtelmasse zum Füllen von Fugen, Rissen und Löchern
- sehr gute Haftung auf porösen Untergründen
- besonders standfest
- schnell überstreichbar
- leichte Verarbeitung

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte	ca. 0,58g/cm³
Hautbildung	ca. 5 Min.
Durchhärtung	ca. 2 mm/Tag
Temperaturbeständigkeit	ca. -20 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur	von +5 °C bis +30 °C
Fugenbreite	min./max. 5 – 15 mm
Lagerung	kühl und trocken vor Frost schützen
Haltbarkeit	18 Monate

Eigenschaften

- überstreichbar mit den meisten handelsüblichen Dispersionsfarben
- überputzbar mit den meisten herkömmlichen Putzen
- umweltfreundliche Aushärtungsreaktion, Wasserabgabe durch Verdunstung
- geruchsarm
- schleifbar nach 30 Min.
- schall- und wärmedämmend
- geringer VOC-Gehalt

Farbe	NCS-Nummer	310 ml Kartusche	VE
weiß	S 0300-N	110107700	12
		Palettenmenge	1200

LS 10

Struktur Acryl

Anwendungsgebiete

- Leichtspachtelmasse
- Althaussanierungen
  - Ausfüllen von Anschlussfugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte . . . ca. 1,30 g/cm³
Shore-A-Härte . . . . . ca. 30
Hautbildung . . . . . ca. 20 Min.
Durchhärtung . . . . . ca. 5 mm in 7 Tagen
Härtungssystem. . . . . physikalisch trocknend
Temperaturbeständigkeit . . ca. -20 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur . . von +5 °C bis +40 °C
Dehn-/Stauchvermögen . max. 12,5 %
Volumenschwund. . . . . ca. 17 %
Lagerung . . . . . kühl und trocken
Haltbarkeit . . . . . 12 Monate

Eigenschaften

- hochwertige Acryldispersion
- wärmedämmend
- überstreichbar mit den meisten handelsüblichen Farben und Lacken
- Wärmeleitfähigkeit auf dem Niveau üblicher Wärmeisolationsmaterialien am Bau
- schalldämmend
- für Körperschallbrücken geeignet
- Körnung 0 – 3 mm

Farbe	NCS-Nummer	310 ml Kartusche	VE	620 ml Folienbeutel	VE
weiß	S 0300-N	100107700	20	100109300	20
	Palettenmenge		1200		600

Klebstoffe

MK 29	MS High Tack Kleber. . .	**34**
MK 28	PUR Montagekleber . . .	**35**
MK 27	MS Polymer Kleber	**36**
SK 86	Spiegelkleber Silikon. . .	**37**
MK 25	Acryl Montagekleber . . .	**38**
AF 26	Acryl Folienkleber	**39**

MK 29

MS High Tack Kleber

GEV-EMICODE EC1 PLUS sehr emissionsarm

K

N

Anwendungsgebiete

- Premium Klebstoff auf MS-Polymer Basis
- sehr gut geeignet für Kombinationsverklebungen
- extrem hohe Anfangshaftung, schnelle Aushärtung
- zähelastisch, schleifbar, überstreichbar
- isocyanatfrei, silikonfrei, lösemittelfrei und geruchsarm

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte . . . ca. 1,5 g/cm³
Shore-A-Härte . . . . . 50 – 60
Hautbildung . . . . . ca. 12 – 15 Min.
Durchhärtung . . . . . ca. 2 – 3 mm/Tag
Härtungssytem. . . . . MS-Polymer
Temperaturbeständigkeit . . ca. -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur . . von +5 °C bis +40 °C
Konsistenz . . . . . pastös, standfest
Lagerung . . . . . kühl und trocken
Haltbarkeit . . . . . 12 Monate

Eigenschaften

- fixierfreier Sofortkleber mit extrem hoher Anfangshaftung
- zähelastisch
- nicht schäumend
- schleifbar und überstreichbar mit wässrigen Beschichtugssystemen
- natursteinverträglich
- silikonfrei
- isocyanatfrei
- geruchlos
- sehr emissionsarmes Produkt, zertifiziert mit dem Umweltsiegel EMICODE EC1 Plus

Farbe	NCS-Nummer	450 g / 300 ml Kartusche	VE
weiß	S 0300-N	2297601	20
		Palettenmenge	1200

TIPP

natursteinverträglich

MK 28

PUR Montagekleber

Anwendungsgebiete

- Verklebungen von
  - Fensterbänken
  - Treppenstufen
  - Verleistungen
  - Schilderfixierungen
  - Reparaturverklebungen
  - konstruktive Verklebungen von Massivholz
- geeignet für wetterbeständige Verklebungen von Holzwerkstoffen, Beton, Kunststoffen, Keramik, Naturstein und Metall

Technische Daten

Hautbildung	ca. 10 Min. bei +20 °C und 60 % rel. Luftfeuchtigkeit
Durchhärtung	ca. 2,5 mm Klebstoffraupe in 24 Stunden bei +20 °C und 60 % rel. Luftfeuchtigkeit
Temperaturbeständigkeit	ca. -40 °C bis +70 °C
Verarbeitungstemperatur	von +5 °C bis +30 °C
Lagerung	kühl und trocken
Haltbarkeit	12 Monate

Eigenschaften

- wasserfest
- hohe Anfangshaftung
- schnelle Aushärtung
- extreme Festigkeit
- lösungsmittelfrei
- schleifbar
- überlackierbar
- zähelastisch
- witterungsbeständig
- schrumpfungsfrei
- besonders schnelle Reaktionszeit
- wärmestandfest nach Watt 91
- D4 nach DIN EN 204

Farbe	NCS-Nummer	470 g / 310 ml Kartusche	VE
beige	S 1515-Y20R	2287715	20
		Palettenmenge	1200

MK 27

MS Polymer Kleber

Anwendungsgebiete

- Kombinationsverklebungen mit Metallen, Kunststoffen, Beton, Stein, Dekorplatten, Paneelen, Fensterbänken, Isoliermaterialien, Treppenbau und Treppensanierung
- dynamisch belastbare Verklebungen
- Behälter und Apparatebau
- Karosserie-, Container- und Fahrzeugbau
- in der Lüftungs- und Klimatechnik
- Rohrleitungs- und Armaturenbau
- in der Leuchtenindustrie
- in der Energie- und Elektroindustrie
- in der Dämm- und Isoliertechnik
- Schiffs-, Yacht- und Bootsbau
- vibrationsdämpfende Klebedichtungen unterschiedlichster Materialien

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte . . . ca. 1,55 g/cm³
Shore-A-Härte . . . . . ca. 55
Hautbildung . . . . . ca. 10 Min.
Durchhärtung . . . . . ca. 2 – 3 mm am 1. Tag
Härtungssytem. . . . . MS-Polymer
Temperaturbeständigkeit . . ca. -40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur . . von +5 °C bis +40 °C
Konsistenz . . . . . pastös, standfest
Viskosität . . . . . hochviskos
Lagerung . . . . . kühl und trocken
Haltbarkeit . . . . . 18 Monate

Eigenschaften

- fixierfreier Sofortkleber mit extrem hoher Anfangshaftung
- zähelastisch
- nicht schäumend
- schleifbar
- überstreichbar
- extrem schnelle Aushärtung
- silikonfrei
- geruchlos
- VOC-frei
- sehr emissionsarmes Produkt, zertifiziert mit dem Umweltsiegel EMICODE EC1 Plus

Farbe	NCS-Nummer	449 g / 290 ml Kartusche	VE
weiß	S 0300-N	2277701	20
schwarz	S 9000-N	2277706	20
		Palettenmenge	1200

SK 86

Spiegelkleber Silikon

Anwendungsgebiete

- spannungsausgleichende Verklebungen von Spiegeln
- mit Splitterschutzfolie Farbe weiß verwenden

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte . . ca. 1,03 g/cm³

Härtungssysteme
- transparent . . . . . Oxim / MEKO-frei
- weiß . . . . . alkoxy

Temperaturbeständigkeit . . ca. -50 °C bis +180 °C

Verarbeitungstemperatur . . von +5 °C bis +40 °C

Lagerung . . . . . kühl und trocken

Haltbarkeit
- transparent . . . . . 12 Monate
- weiß . . . . . 9 Monate

Eigenschaften

- 1K-Silikonkautschuk
- haftet auf vielen üblichen Bauuntergründen ohne Primer
- sehr emissionsarmes Produkt, zertifiziert mit dem Umweltsiegel EMICODE EC1 Plus

Farbe	NCS-Nummer	320 g / 310 ml Kartusche	VE
transparent	- - -	863307700	20
weiß	S 0300-N	860107700	20
		Palettenmenge	1200

TIPP

Getestet mit verschiedenen Spiegeln u.a. von Saint Gobain Miralite Pure.

MK 25

Acryl Montagekleber

Anwendungsgebiete

- Verklebungen von
  - Holz- und Holzwerkstoffen wie z. B. Zierprofile
  - Sockelleisten aus Holz und PVC
  - Dekor- und Dämmplatten, z. B. aus Styropor
  - Kabelkanälen aus PVC
  - Stuck- und Deckenprofilen
  - Gipskartonplatten
- mindestens eine Klebefläche muss saugend sein

Technische Daten

Hautbildung . . . . . ca. 10 Min. bei 20 °C und 60 % rel. Luftfeuchtigkeit

Durchhärtung . . . . . ca. 24 Stunden, je nach Spaltbreite, Saugfähigkeit des Untergrundes sowie Umgebungstemperatur

Härtungssystem. . . . . physikalisch trocknend

Temperaturbeständigkeit . . ca. -20 °C bis +80 °C

Verarbeitungstemperatur . . von +5 °C bis +30 °C

Lagerung . . . . . kühl und trocken

- Kurzzeitige geringe Frosteinwirkung (bis -15 °C) und anschließendes Auftauen beeinträchtigen die Funktionstüchtigkeit von KAWO MK 25 nicht.

Haltbarkeit . . . . . 15 Monate

Eigenschaften

- extrem hohe Anfangshaftung
- schleifbar
- überlackierbar
- extrem schnelle Aushärtung
- hohe Endfestigkeit
- lösungsmittelfrei
- geruchsfrei

Farbe	NCS-Nummer	405 g / 310 ml Kartusche	VE
weiß	S 0300-N	250107700	20
		Palettenmenge	1200

AF 26

Acryl Folienkleber

Anwendungsgebiete

- Haftkleber
  - Befestigung von Dampfbremsen
  - Bauabdichtungsfolien am Baukörper
- Spezialklebstoff für den Trockenausbau
- Verklebungen von Dampfsperren-anschlüssen an Türen, Fenstern und Mauerwerk

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte . . . ca. 1,2 g/cm³

Durchhärtung . . . . . ca. 2 – 3 Tage, je nach Spaltbreite, Saugfähigkeit des Untergrundes sowie Umgebungstemperatur

Härtungssystem. . . . . physikalisch trocknend

Temperaturbeständigkeit . . ca. -50 °C bis +120 °C

Verarbeitungstemperatur . . von -5 °C bis +35 °C

Lagerung . . . . . kühl und trocken

Haltbarkeit . . . . . 12 Monate

Eigenschaften

- primerlose Anwendung
- haftet auf PE- und anderen Baufolien
- weichelastisch
- dauerhaft selbstklebend
- besonders vorteilhaft für raue Untergründe
- geeignet für Innen- und Außenbereich

Farbe	NCS-Nummer	360 g / 310 ml Kartusche	VE
blau	S 1020-B10G	2267781	6
		Palettenmenge	1200

Fensterkitt – Tradition trifft Innovation

Seit über 115 Jahren ist die Herstellung von Fensterkitt ein Kernbestandteil unseres Unternehmens. Bereits in den frühen Jahren haben wir mit unserer Produktion dazu beigetragen, den Schutz und die Erhaltung historischer Bauwerke zu sichern. Unser Engagement im Denkmalbereich macht uns seit Jahrzehnten zu einem führenden Anbieter, der sich kontinuierlich weiterentwickelt, um den hohen Anforderungen an Denkmalschutz gerecht zu werden.

Neben unseren bewährten traditionellen Fensterkitt-Produkten haben wir mit KAWO Elastokitt eine innovative Lösung entwickelt, die den Anforderungen des Denkmalschutzes in besonderem Maße entspricht. Dieses Produkt ist aus zahlreichen Referenzobjekten nicht mehr wegzudenken und überzeugt durch seine Flexibilität, Langlebigkeit und hervorragende Verarbeitung. Besonders stolz sind wir auf die Verarbeitung von Elastokitt während der Sanierung des UNESCO Weltkulturerbes - Zollverein Duisburg.

Unsere langjährige Erfahrung, verbunden mit stetiger Innovation, macht uns zu einem zuverlässigen Partner für die Erhaltung und den Schutz historischer Fenster und Bauwerke.

Vertrauen Sie auf unsere Kompetenz – für eine nachhaltige und denkmalgerechte Sanierung.

Kitte

Elastokitt . . . . . 42 – 43

2-K Reparaturkitt 44

KAWO Fix 45

Leinölkitt 46

Elastokitt

Wartungsfreier Fensterkitt

Anwendungsgebiete

- Herstellung und Sanierung historischer Holzfenster
- Reparaturverglasungen von Einfach-Scheiben und dünnen Isoliergläsern
- Stahl- und Betonfenster
- geeignet für denkmalgeschützte Objekte

Eigenschaften

- witterungsbeständig und UV-beständig
- schnellverfestigend und strapazierfähig
- schwund- und lösungsmittelfrei
- spritzbar aus der Kartusche
- verträglich mit Randverbund von Isolierglas (PS, PU), wir empfehlen Vorversuche bei einem Silkonrand-verbund von Isolierglasscheiben
- VSG-verträglich
- überstreichbar (siehe technisches Datenblatt)
- wartungsfrei

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte	ca. 1,2 g/cm³
Shore-A-Härte	ca. 40
Hautbildung	ca. 30 Min.
Durchhärtung	ca. 2 – 3 mm/Tag
Temperaturbeständigkeit	ca. -40 °C bis +150 °C
Verarbeitungstemperatur	von +5 °C bis +40 °C
Lagerung	kühl und trocken
Haltbarkeit	je nach Farbe 6 - 9 Monate Weitere Informationen im Produktdatenblatt.

TIPP

Jetzt in 20 Farben erhältlich!

Farbe		310 ml Kartusche	VE	620 ml Folienbeutel	VE
altweiß	RAL 9012	3552107700	20	3552109300	20
verkehrsweiß	RAL 9016	3550187700	20	- - -	
reinweiß	RAL 9010	3550197700	20	- - -	
perlweiß	RAL 1013	3552607700	6	- - -	
elfenbein	RAL 1014	3551707700	6	- - -	
braunbeige	RAL 1011	3550467700	6	- - -	
ockerbraun	RAL 8001	3551507700	6	- - -	
oxidrot	RAL 3009	3553807700	6	- - -	
rehbraun	RAL 8007	3552997700	6	- - -	
nussbraun	RAL 8011	3550587700	6	- - -	
terrabraun	RAL 8028	3550567700	6	- - -	
graubraun	RAL 8019	3550577700	6	- - -	
tannengrün	RAL 6009	3551997700	6	- - -	
grauweiß	RAL 9002	3553167700	6	- - -	
lichtgrau	RAL 7035	3556307700	6	- - -	
kieselgrau	RAL 7032	3556487700	6	- - -	
steingrau	RAL 7030	3556497700	6	- - -	
telegrau	RAL 7046	3556597700	6	- - -	
anthrazit	RAL 7016	3551607700	6	- - -	
schwarz	RAL 9005	3550607700	6	- - -	
Sonderfarbe nach RAL / NCS		auf Anfrage		ab 150 Stk.	20
		Palettenmenge	1200		600

Jede Wunschfarbe lieferbar!

- Dieses Produkt erhalten Sie als Sonderanfertigung in jeder Farbe nach RAL, NCS oder Muster.

2-K Reparaturkitt

2 Komponenten-System
Modifizierter Leinölkitt mit Härter

Anwendungsgebiete

- Sanierung von:
  - historischen Kastenfenstern
  - historischen Verbundfenstern
  - Holz- und Metallfenstern
  - denkmalgeschützten Objekten
- Verglasung mit freiliegender Kittfase

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte . . . 2,2 g/cm³

Lagerung . . . . . kühl und trocken, Gebinde dicht geschlossen halten

Haltbarkeit . . . . . 6 Monate

Eigenschaften

- erreicht in Verbindung mit dem Kitthärter 60 – 80 % seiner Endhärte binnen 24 bis 48 Stunden
- nach 24 bis 48 Stunden überlackierbar
- entspricht den Anforderungen des Denkmalschutzes
- anwenderfreundlich, da Kittfalzvor-behandlung vom Anwender gewählt werden kann
- schnell härtend und schnell überlackierbar
- verträglich mit Randverbund von Isolierglas sowie VSG-verträglich
- äußerst strapazierfähige harte Oberfläche und daher Minimierung von Beschädigung durch Fremdeinwirkung
- entspricht den Anforderungen nach DIN 18545 A Verglasungssystem Va1

Farbe	5 kg Eimer	VE
beige	38070500	1
	Palettenmenge	72

TIPP

Überstreichen nach 48 Stunden möglich, dank super schneller Aushärtung.

KAWO Fix

Schnellbindekitt

Anwendungsgebiete

- Verglasung mit freiliegender Kittfase
- ausschließlich bei Holzfenstern

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte . . . ca. 2,2 g/cm³

Lagerung . . . . . kühl und trocken

Haltbarkeit . . . . . 9 Monate

Eigenschaften

- zähplastisch und thixotrop
- entspricht den Anforderungen nach DIN 18545 A
- überstreichbar mit den meisten Alkydharzlacken, besonders gut bewähren sich elastische Hochglanzlacke

Farbe	1 kg Folienbeutel	VE	2,5 kg Folienbeutel	VE
weiß	34010100	10	- - -	
grau	34020100	10	34025700	8
braun	34040100	10	- - -	
Palettenmenge		600		320

Farbe	5 kg Eimer	VE	10 kg Eimer	VE
grau	34020500	1	34021000	1
Palettenmenge		120		60

Leinölkitt

Anwendungsgebiete

- Einfachverglasung von Holzfenstern
- Historische Holzfenster mit freiliegender Kittfase

Technische Daten

spez. Gewicht / Dichte . . . ca. 2,0 g/cm³

Lagerung . . . . . kühl und trocken

Haltbarkeit . . . . . 12 Monate

Eigenschaften

- entspricht den Anforderungen nach DIN 18545 A
- überstreichbar mit Alkydharzlacken, besonders gut mit elastischen Hochglanzlacken

Farbe	0,5 kg Kissen	VE	1 kg Kissen	VE
beige	30075200	40	30070100	20
	Palettenmenge	1600		800

Farbe	1 kg Folienbeutel	VE
beige	30071100	10
	Palettenmenge	600

Farbe	5 kg Eimer	VE	10 kg Eimer	VE
beige	30070500	1	30071000	1
	Palettenmenge	120		60

Hilfsmittel

PUR-Schaum & Zubehör

Pistolenschaum 48
PUR-Schaum 48
Quick 2-K PUR-Schaum 48
Brunnenschaum 49
PUR-Reiniger 49
Schaumpistole Ergo 49
Schaumpistole KW 2000 Guardia X7 49

Reiniger & Haftgrund

Reiniger 49
Glätter K 50
Vorstrich H 100 50
Vorstrich H 400 50
Vorstrich H 500 50
Vorstrich H 510 50
Waschprimer H 600 50

Bänder & Schnüre

Rundschnur PUR 51
Rundschnur PE 51
HANNO Band BG 1 52
HANNO Band BG 2 52
HANNO Band Duo Easy+ 240 N 52
HANNO 3E Basic BG 1 53
HANNO 3E Basic 53
Super Roll weiß 54
Super Roll schwarz 54
Spiegelklebeband 54

Zubehör

Kegeldüse 125 GD 55
Kartuschen-Düse 55
Kartuschen-Düse 175mm 55
Schlauchdüse 55
Winkelstück 45° für Kartuschen 55
Kartuschenmesser 55
Glättspachtel-Set 55
Glättspachtel „Palü“ 55
Druckluftpistole SP 70 56
Versiegelungspistole S 215 DA 56
Druckluftpistole SP 365 A 56
Versiegelungspistole GD 1 F5 56
Handdruckpistole GD 2 H 57
Handdruckpistole HB/OD 57
Handdruckpistole GD 400 H 57
Handdruckpistole BF 255 57
Handdruckpistole XP-Delta 57

KAWO PUR-Schaum & Zubehör

Pistolenschaum

1-K PUR-Pistolenschaum zur Verarbeitung mit Schaumpistolen

Artikel	Gebinde	VE	Artikel Nr.
Pistolenschaum	750 ml	12	2048599
Pistolenschaum	500 ml	12	2088199

Eigenschaften

- sparsamer Verbrauch durch exakte Dosierung, leichtes Arbeiten durch perfekte Einhandbedienung, kein Nachlaufen oder Nachtropfen aus der Dose, keine Aushärtung bei Arbeitsunterbrechung, sekundenschneller Dosenwechsel
- hohe Wärmedämmung und hohe Haftfähigkeit, dadurch dauerhafte Verankerung an Baukörpern, hohe Isolierfähigkeit, Ausgleichen von fehlendem Volumen, schalldämmende und schwingungsdämpfende Eigenschaften

PUR

1-K PUR-Schaum zum Montieren, Kleben, Verfüllen, Dämmen, Isolieren

Artikel	Gebinde	VE	Artikel Nr.
PUR	500 ml	12	2018199
	750 ml	12	2018599

Quick 2-K PUR-Schaum

2-K Montage Schnellschaum

Artikel	Gebinde	VE	Artikel Nr.
Quick 2-K PUR-Schaum	400 ml	12	2059499

Anwendungsgebiete

- zum Füllen von Hohlräumen
- Montage von Fenstern und Türzargen
- Abdichten von Öffnungen in Dachkonstruktionen und vieles mehr

Brunnenschaum

1-K PUR-Schaum

Artikel	Gebinde	VE	Artikel Nr.
Brunnenschaum	750 ml	12	2068599

Anwendungsgebiete

- zur Abdichtung von Schachtringen, Kanalschächten und Haushalts-kläranlagen

Eigenschaften

- Brandschutzklasse B3
- Brunnenschaum ist widerstandsfähig gegen Wasser und alle im Erdreich vorhandenen Bakterien und Säuren.

Reiniger

Artikel	Gebinde	VE	Artikel Nr.
PUR-Reiniger/Pistolenreiniger	500 ml	12	2000181
Reiniger	1000 ml	1	100000186

Schaumpistole

Ergo

Artikel	VE	Artikel Nr.
Ergo	1	8199399

Schaumpistole

KW 2000 Guardia X7

Artikel	VE	Artikel Nr.
KW 2000 Guardia X7	1	8199099

KAWO Reiniger & Haftgrund

Glätter

Artikel	Gebinde	VE	Artikel Nr.
Glätter K	1000 ml	1	100001186
Glätter K	5 ltr	1	100001189

Vorstrich

Artikel	Gebinde	VE	Artikel Nr.
Vorstrich H 100	1000 ml	1	100010086
Vorstrich H 400	300 ml	1	100040076
Vorstrich H 500	300 ml	1	100050076
Vorstrich H 500	1000 ml	1	100050086
Vorstrich H 510	300 ml	1	100051076
Vorstrich H 510	1000 ml	1	100051086

Anwendungsgebiete

- Vorstrich H 100
  für Silikondichtstoffe auf nicht saugenden Untergründen
  Ablüftzeit ca. 10 – 40 Minuten
- Vorstrich H 400
  für Silikondichtstoffe auf Natursteinen und Marmor
  Ablüftzeit ca. 20 – 60 Minuten
- Vorstrich H 500
  für Silikondichtstoffe auf Kunststoffen
  Ablüftzeit ca. 20 – 60 Minuten
- Vorstrich H 510
  für Silikon- und Hybriddichtstoffe auf saugenden Untergründen
  Ablüftzeit ca. 20 – 60 Minuten

Waschprimer H 600

Artikel	Gebinde	VE	Artikel Nr.
Waschprimer H 600	1000 ml	1	100060086



Anwendungsgebiete

- für Silikondichtstoffe
  zur Reinigung und Haftverbesserung auf beschichteten und unbeschichteten metallischen Oberflächen und auf verschiedenen Kunststoffen

KAWO Rundschnur

Rundschnur PUR

offenzelliges Rundprofil aus Polyurethanschaum zur Fugenhinterfüllung

Type	VE	Artikel Nr.
15 mm x 1 m	1000 m	4200115
20 mm x 1 m	500 m	4200120
25 mm x 1 m	350 m	4200125
30 mm x 1 m	250 m	4200130
40 mm x 1 m	150 m	4200140
50 mm x 1 m	100 m	4200150

Anwendungsgebiete

- zur Begrenzung der Fugentiefe und Verhinderung der 3-Flankenhaftung
- auch geeignet als Hinterfüllmaterial für jegliche Art von Fugen

Rundschnur PE

geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540

Type	Meter je Rolle	VE	Artikel Nr.
6 mm	100	500 m	4200206
8 mm	100	500 m	4200208
10 mm	100	500 m	4200210
15 mm	100	500 m	4200215
20 mm	50	250 m	4200220
30 mm	25	125 m	4200230

Anwendungsgebiete

- universell einsetzbar für Sanitär-, Beton- und Fensteranschlussfugen
- vermindert Rissbildungsgefahr bei Dicht- und Dehnfugen

HANNO Band BG 1

vorkomprimiertes Fugendichtband für die direkt bewitterte Fuge

Type	für Fugentiefe	für Fugenbreite	Meter je Rolle	VE	Artikel Nr.
15 / 2 – 4	15 mm	2 – 4 mm	10,0	20 Rollen	4171515
15 / 3 – 7	15 mm	3 – 7 mm	7,5	20 Rollen	4171520
15 / 5 – 10	15 mm	5 – 10 mm	5,0	20 Rollen	4171530
20 / 7 – 12	20 mm	7 – 12 mm	4,3	15 Rollen	4172040

Anwendungsgebiete

- Fensterbau, Holzbau, Fertigbau und Mauerwerksbau, Fachwerkbau und Betonbau
- besondere Vorteile bei der Abdichtung von Anschlussfugen und Bewegungsfugen zwischen verschiedenen Bauteilen

Eigenschaften

- geprüft nach DIN 18542:2009 Beanspruchungsgruppe BG1
- ift-Zertifiziert (BG1, MPA-Zertifiziert)

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

HANNO Band HBD

vorkomprimiertes Fugendichtband für die indirekt bewitterte Fuge

Type	für Fugentiefe	für Fugenbreite	Meter je Rolle	VE	Artikel Nr.
15 / 1,5 – 2,5	15 mm	1,5 – 2,5 mm	18,0	20 Rollen	4071510
15 / 2 – 4	15 mm	2 – 4 mm	12,0	20 Rollen	4071515
15 / 3 – 7	15 mm	3 – 7 mm	6,0	20 Rollen	4071520
15 / 5 – 9	15 mm	5 – 9 mm	5,0	20 Rollen	4071530

Anwendungsgebiete

- Fensterbau, Holzbau, Fertigbau, Fachwerkbau und Betonbau
- besondere Vorteile bei der Abdichtung von Anschlussfugen und Bewegungsfugen zwischen verschiedenen Bauteilen

Eigenschaften

- geprüft nach DIN 18542:2009 Beanspruchungsgruppe BG2
- MPA-Zertifiziert BG2

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

HANNO DUO Easy+ 240 N

einseitig vollflächig selbstklebendes Folienband

Type	Meter je Rolle	VE	Artikel Nr.
75	25	5 Rollen	2460075
100	25	4 Rollen	2460100
150	25	2 Rollen	2460150

Anwendungsgebiete

- für die äußere und innere Abdichtung von Fenster- und Türabdichtungen
- geeignet für Sanierung und Neubau

Eigenschaften

- ift-Zertifiziert, RAL-Zertifiziert
- überputz- und überstreichbar
- hohe Klebkraft

HANNO

PREMIUM-PARTNER

HANNO 3E Basic BG 1

vorkomprimiertes und imprägniertes Multifunktionsfugendichtband

Type	Band-breite	Fenstbau-tiefe	verdeckt	direkt bewittert	Meter je Rolle	VE	Artikel Nr.
64/ 6–18	64 mm	70 mm	6–18 mm	6–15 mm	11,7	4 Rollen	40564618
64/10–24	64 mm	70 mm	10–24 mm	10–20 mm	9,4	4 Rollen	405641024
64/15–36	64 mm	70 mm	15–36 mm	15–30 mm	7,0	4 Rollen	405641536
74/ 6–18	74 mm	80 mm	6–18 mm	6–15 mm	11,7	4 Rollen	40574618
74/10–24	74 mm	80 mm	10–24 mm	10–20 mm	9,4	4 Rollen	405741024
74/15–36	74 mm	80 mm	15–36 mm	15–30 mm	7,0	4 Rollen	405741536
84/10–24	84 mm	90 mm	10–24 mm	10–20 mm	9,4	3 Rollen	405841024

Anwendungsgebiete

- zur Abdichtung aller Funktions-bereiche in der Fenster- und Türenabdichtung mit einem Produkt
- verschiedene Bandbreiten und Bandstärken können unterschied-lichste Fugenbreiten abdichten

Eigenschaften

- geprüft nach DIN 18542:2020 Beanspruchungsgruppe MF1
- erfüllt alle Anforderungen an die luft- und schlagregendichte Abdichtung

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

HANNO 3E Basic

Multifunktionsband für die indirekt bewitterte Fensteranschlussfuge

Type	Band-breite	Fenstbau-tiefe	verdeckt	Meter je Rolle	VE	Artikel Nr.
64/ 6–15	64 mm	70 mm	6–15 mm	11,7	4 Rollen	41564615
64/10–20	64 mm	70 mm	10–20 mm	9,4	4 Rollen	415641020
64/15–30	64 mm	70 mm	15–30 mm	7,0	4 Rollen	415641530
74/ 6–15	74 mm	80 mm	6–15 mm	11,7	4 Rollen	41574615
74/10–20	74 mm	80 mm	10–20 mm	9,4	4 Rollen	415741020
74/15–30	74 mm	80 mm	15–30 mm	7,0	4 Rollen	415741530

Anwendungsgebiete

- zur Abdichtung von Fensteranschlussfugen
- verschiedene Bandbreiten und Bandstärken können unterschied-lichste Fugenbreiten abdichten
- nicht dauerhaft witterungsbeständig
- vorgesehen für die verdeckte Anwendung

Eigenschaften

- geprüft nach DIN 18542:2020 Beanspruchungsgruppe MF2

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Hinweis **Bitte beachten Sie die Montageanleitung die jedem Karton beiliegt, sowie das jeweilige technische Merkblatt.**

Vorlegeband Super-Roll

ohne Abdeckfolie

Type	Farbe	Meter je Rolle	VE	Artikel Nr.
6 x 2 mm	weiß	10	100 m	4110602
9 x 2 mm	weiß	10	100 m	4110902
9 x 3 mm	weiß	10	100 m	4110903
12 x 2 mm	weiß	10	100 m	4111202
6 x 2 mm	schwarz	10	100 m	4160602
9 x 2 mm	schwarz	10	100 m	4160902
9 x 3 mm	schwarz	10	100 m	4160903
9 x 4 mm	schwarz	10	100 m	4160904
9 x 5 mm	schwarz	10	100 m	4160905
12 x 2 mm	schwarz	10	100 m	4161202
12 x 3 mm	schwarz	10	100 m	4161203

Eigenschaften

- Selbstklebendes Vorlegeband aus Polyäthylenschaum mit äußerst fein geschlossenen Poren (keine Wasser- oder Luftdurchlässigkeit). Das Band ist einwandfrei verträglich mit allen Verglasungsdichtstoffen bei Holz-, Kunststoff- und Metallfenstern.
- selbstklebend, zugfest

Technische Daten

- Druckverformung ca. 10% bei 0,5 kp/cm²
- Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +80 °C
- Weichmachergehalt nicht enthalten
- für Verglasungen nach DIN 18361 / 18545 geeignet

Spiegelklebeband 42

Type	Meter je Rolle	VE	Artikel Nr.
1 x 19 mm	5	60 Rollen	4190905
1 x 19 mm	50	12 Rollen	4190950
1 x 25 mm	5	45 Rollen	4250905
1 x 25 mm	50	9 Rollen	4250950
1,6 x 19 mm	33	12 Rollen	4191633

Eigenschaften

- geschlossenzelliger Polyäthylenschaum, beschichtet mit einem Acryl-Haftkleber von hoher Klebkraft (Trennlage: Silikonpapier)
- typische Anwendungsfelder sind u.a. das Kleben von Leisten, Profilen, Spiegeln und Sprossen im Innen- und Außenbereich
- gute Anfangs- und Endklebekraft
- Auf die Dimensionierung des Klebebandes in Abhängigkeit der Beschaffenheit und des Gewichts der Fügepartner muss geachtet werden. Wir empfehlen, vor dem Einsatz Klebeversuche vorzunehmen.

KAWO Zubehör

Kegeldüse
125 GD

für Schläuche
à 400 und 620 ml

Artikel	VE	Artikel Nr.
Kegeldüse 125 GD	20	2009399

Kartuschen-Düse

für Kartuschen
à 310 ml

Artikel	VE	Artikel Nr.
Kartuschen-Düse	20	2005399

Kartuschen-Düse
175 mm

für Kartuschen
à 310 ml

Artikel	VE	Artikel Nr.
Düse 175 mm	10	2005199

Schlauchdüse
breit

für Schläuche
à 400 und 620 ml

Artikel	VE	Artikel Nr.
Schlauchdüse breit	10	2009699

Winkelstück
45°

für Kartuschen

Artikel	VE	Artikel Nr.
Winkelstück	10	2005099

Kartuschenmesser

zum Öffnen der Kartuschen
und Kürzen der Düsen

Artikel	VE	Artikel Nr.
Kartuschenmesser	1	8024099

Glättspachtel-Set

„Radien“

„Winkel“

Artikel	VE	Artikel Nr.
„Radien“	1	8023899
„Winkel“	1	8023799

Glättspachtel
„Palü“

Artikel	VE	Artikel Nr.
„Palü“	1	8023499

Druckluftpistole

SP 70

zur Verarbeitung
von 2,5 kg-Kitt-Schläuchen

Artikel	VE	Artikel Nr.
SP 70	1	8011099

Versiegelungspistole

S 215 DA

mit Schubstange

zur Verarbeitung von Versiegelungsmassen
in 310 ml-Kartuschen

Artikel	VE	Artikel Nr.
S 215 DA	1	8017099

Druckluftpistole

SP 365 A

zur Verarbeitung
von 1 kg-Kitt-Schläuchen

Artikel	VE	Artikel Nr.
SP 365 A	1	8011599

Versiegelungspistole

GD 1 F

zur Verarbeitung von Versiegelungsmassen
in 400 ml und 620 ml-Schläuchen

Artikel	VE	Artikel Nr.
GD 1 F	1	8014099

Handdruckpistole
GD 2 H

zur Verarbeitung von Versiegelungsmassen
in 620 ml-Schläuchen

Artikel	VE	Artikel Nr.
GD 2 H	1	8004099

Handdruckpistole
GD 400 H

zur Verarbeitung von Versiegelungsmassen
in 310 ml-Kartuschen und 400 ml-Schläuchen

Artikel	VE	Artikel Nr.
GD 400 H	1	8013599

Handdruckpistole
XP-Delta

umschaltbares Übersetzungs-
verhältnis 25:1 und 12:1

Artikel	VE	Artikel Nr.
XP-Delta	1	8003599

Handdruckpistole
HD / OD

mit stufenlosem Vorschub und drehbarem Handgriff

zur Verarbeitung von Versiegelungsmassen
in 310 ml-Kartuschen

Artikel	VE	Artikel Nr.
HD / OD	1	8008099

Handdruckpistole
BF 255

mit stufenlosem Vorschub

zur Verarbeitung von Versiegelungsmassen
in 310 ml-Kartuschen

Artikel	VE	Artikel Nr.
BF 255	1	8002099

Legende

- Ba Baufugen außen
- BD Bau-Dehnungsfugen
- Bi Baufugen innen
- G Glasbau
- I Industrie
- K Kleben / Montieren
- M Metallbau
- N Naturstein / Marmor
- S Sanitärbereich
- V Verglasungen
- CE CE-Kennzeichnung
- RAL Sonderfarben nach RAL, NCS oder Muster möglich

Hinweis zu Farbangaben

Alle Angaben zu den verschiedenen Farben, sowohl die bedruckte Referenz als auch die NCS- und RAL-Farbtöne, sind nicht identisch mit den wirklichen Farbtönen unserer Dichtstoffe, sondern lediglich ungefähre Annäherungen.

Primertabelle

Informationen zur Vorbehandlung verschiedener Substrate vor der Verarbeitung von KAWO Dicht- & Klebstoffen.

https://www.kawo.de/service/primertabelle

Fugenrechner

Jederzeit für Sie bereit: Unser Online-Fugenrechner für eine einfache und schnelle Berechnung der individuell benötigten Dichtstoffmenge.

https://www.kawo.de/service/fugenrechner

Fotografien
Maria Brinkop Fotografie
www.fotobrinkop.de

Layoutgestaltung
havey Layoutatelier Heike Wollborn
www.havey.de

Allgemeine Verkaufsbedingungen der Karl Wolpers GmbH & Co. KG

§ 1 Geltung der Bedingungen

1. Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der Verkäuferin erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.
2. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn die Verkäuferin sie in Textform bestätigt.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss

1. Die Angebote der Verkäuferin sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der Bestätigung der Verkäuferin in Textform. Das gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen und Nebenabreden.
2. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich in Textform vereinbart wird.

§ 3 Preise

1. Soweit nicht anders angegeben, sind die in Angeboten der Verkäuferin genannten Preise freibleibende Netto-Preise. Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung der Verkäuferin genannten Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.
2. Die Verkäuferin ist berechtigt, Mindermengen- und Versandkostenpauschalen in angemessenem Rahmen zu berechnen. Die Versandart bleibt der Verkäuferin überlassen. Kosten für Sonderverpackungen, Eilgut, Expresslieferungen und Rollgeld am Bestimmungsort gehen auf jeden Fall zu Lasten des Käufers.

§ 4 Liefer- und Leistungszeit

1. Die von der Verkäuferin genannten Termine und Fristen sind auch bei Mitteilung in Textform unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich in Textform etwas anderes vereinbart wurde.
2. Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und auf Grund von Ereignissen, die der Verkäuferin die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören auch nachträglich eingetretene Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Personalmangel, Mangel an Transportmitteln, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten der Verkäuferin oder deren Vorlieferanten eintreten -, hat die Verkäuferin auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen die Verkäuferin, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
3. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.
4. Werden verbindlich zugesagte Fristen von der Verkäuferin nicht eingehalten, so hat der Käufer lediglich dann einen Schadensersatzanspruch, wenn sich die Verkäuferin im Verzug befindet und der Verzug zumindest auf grober Fahrlässigkeit der Verkäuferin beruht.
5. Die Verkäuferin ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.

§ 5 Gefahrübergang

Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager der Verkäuferin verlassen hat, auch wenn der Versand durch eigene Fahrzeuge und/oder eigene Fahrer der Verkäuferin vorgenommen wird. Falls der Versand ohne Verschulden der Verkäuferin unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Versandbereitschaft auf den Käufer über.

§ 6 Gewährleistung

1. Die Verkäuferin gewährleistet, dass die Produkte frei von Fabrikations- und Materialmängeln sind; die Gewährleistungsfrist beträgt zwölf Monate.
2. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Lieferdatum. Werden DIN-Normen, Verarbeitungsanweisungen der Verkäuferin, Rechtsnormen oder der Stand der Technik nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung. Gleiches gilt bei Materialunverträglichkeiten mit anderen Produkten, wenn die anderen Produkte von der Verkäuferin nicht ausdrücklich für das von ihr gelieferte Produkt freigegeben wurden.
3. Der Käufer muss der Verkäuferin Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes in Textform mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind der Verkäuferin unverzüglich - spätestens innerhalb einer Woche - nach Entdeckung in Textform mitzuteilen.
4. Im Falle einer Mitteilung des Käufers, dass die Produkte nicht der Gewährleistung entsprechen, verlangt die Verkäuferin nach Ihrer Wahl, dass **a)** Materialproben/Fotos zur Begutachtung oder das schadhafte Teil zur Reparatur an die Verkäuferin geschickt werden (Warenrücksendungen ohne vorherige Einwilligung der Verkäuferin in Textform gehen zu Lasten des Käufers) und/oder **b)** der Käufer die schadhafte Sache bereithält und ein Mitarbeiter oder Beauftragter der Verkäuferin die Gelegenheit erhält, die Reparatur, Überprüfung oder Besichtigung vorzunehmen. Falls der Käufer verlangt, dass Gewährleistungsarbeiten an einem von ihm bestimmten Ort vorgenommen werden, kann die Verkäuferin diesem Verlangen entsprechen, wobei Reisekosten zu den Standardsätzen der Verkäuferin vom Käufer zu bezahlen sind.
5. Im Fall eines Mangels erfolgen nach Wahl der Verkäuferin Ersatzlieferung oder Rückgängigmachung des Kaufvertrages. Weitergehende Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen. Ist die Verkäuferin zur Ersatzlieferung bereit, so erfolgt diese Zug um Zug gegen Rückgabe des mangelhaften Materials. Die Verkäuferin ist berechtigt, die Mängelbeseitigung auch bei Mängelfolgeschäden selbst vorzunehmen. Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung in angemessener Frist zweimal fehl oder lehnt die Verkäuferin eine Nachbesserung ab, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.
6. Eine Haftung für Abnutzung oder Verschmutzung ist ausgeschlossen.
7. Die vorstehenden Absätze enthalten abschließend die Gewährleistung für die Produkte und schließen sonstige Gewährleistungsansprüche jeglicher Art, insbesondere Schadensersatzansprüche für Mängel und Mängelfolgeschäden, aus. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus einzelnen Eigenschaftszusicherungen in Textform, die den einzelnen Käufer gegen das Risiko von Mängelfolgeschäden absichern sollen.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die der Verkäuferin aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden der Verkäuferin die folgenden Sicherheiten gewährt, die sie auf Verlangen nach ihrer Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt.
2. Die Ware bleibt Eigentum der Verkäuferin. Verarbeitung und Umbildung erfolgen stets für die Verkäuferin als Herstellerin, jedoch ohne Verpflichtung für sie. Erlischt das (Mit-)Eigentum der Verkäuferin durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-) Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) an die Verkäuferin übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-)Eigentum der Verkäuferin unentgeltlich mit kaufmännischer Sorgfalt. Ware, an der der Verkäuferin (Mit-)Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.
3. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht im Verzug ist. Verpfändungen, Sicherungsübereignungen, echtes und unechtes Factoring sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an die Verkäuferin ab. Die Verkäuferin ermächtigt ihn widerruflich, die an die Verkäuferin abgetretenen Forderungen für deren Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einzugsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt oder eine weitere der Voraussetzungen des § 8 Ziff. 5 Satz 1 vorliegt. Dann ist der Käufer verpflichtet, die Abtretung den Unterbestellern bekanntzugeben und der Verkäuferin die zur Geltendmachung ihrer Rechte gegen die Unterbesteller erforderlichen Auskünfte zu geben und erforderliche Unterlagen auszuhändigen.
4. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum der Verkäuferin hinweisen und diese unverzüglich benachrichtigen.
5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere Zahlungsverzug - ist die Verkäuferin berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder ggf. Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch die Verkäuferin liegt - soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet - kein Rücktritt vom Vertrag.

§ 8 Zahlung

1. Vertreter der Verkäuferin sind nicht zum Inkasso berechtigt.
2. Die Verkäuferin ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist die Verkäuferin berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
3. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn die Verkäuferin über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst ist.
4. Gerät der Käufer in Verzug, so ist die Verkäuferin berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe von 8 % p. a. über dem Basiszinssatz, mindestens aber in Höhe des von den Geschäftsbanken allgemein berechneten Zinssatzes für Kontokorrentkredite zu berechnen. Sollte die Verkäuferin einen höheren Schaden nachweisen können, so ist der Käufer zum Ersatz des höheren Schadens verpflichtet.
5. Wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere einen Scheck nicht einlöst oder seine Zahlung einstellt, oder wenn der Verkäuferin andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist die Verkäuferin berechtigt, die gesamte Restschuld sofort fällig zu stellen, auch wenn sie Schecks angenommen oder Zahlungsfristen eingeräumt hat. Die Verkäuferin ist in diesem Fall außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.
6. Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückhaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden sind.

§ 9 Materialveränderungen

Die Verkäuferin behält sich das Recht vor, jederzeit Materialveränderungen vorzunehmen. Sie ist jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen. Die Verkäuferin ist ferner nicht verpflichtet, den Käufer über Veränderungen zu informieren, es sei denn, dass die ausgelobten wesentlichen Eigenschaften des Produktes weggefallen sind und die Verkäuferin dies wusste.

§ 10 Geheimhaltung

Falls nicht ausdrücklich in Textform etwas anderes vereinbart ist, gelten die der Verkäuferin im Zusammenhang mit Bestellungen unterbreiteten Informationen nicht als vertraulich.

§ 11 Haftungsbeschränkung

Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei/vor Vertragsabschluss und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen die Verkäuferin als auch gegen deren Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.

§ 12 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit

1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen der Verkäuferin und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Soweit gesetzlich zulässig, ist Hildesheim ausschließlicher Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Verpflichtungen und Streitigkeiten.
3. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Es gilt dann die Bestimmung als vereinbart, die der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

Soweit vorstehend „der Käufer“ geschrieben ist, sind damit juristische und natürliche Personen jederlei Geschlechts ohne Diskriminierungsabsicht gemeint.

Datenschutz:

Unsere Datenschutzrichtlinie können unter www.kawo.de/datenschutz eingesehen werden.

Streitbeilegung:

Am Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nehmen wir nicht teil. Eine Teilnahmepflicht besteht für uns nicht.

Stand: 01/2022
Katalog: 07/2025

kawo.de

Karl Wolpers GmbH & Co. KG
Bavenstedter Straße 73 | 31135 Hildesheim